

Усовершенствованный цифровой регулятор температуры

E5CN-H (48 x 48 мм)

**Новый высокотехнологичный регулятор:
высокая разрешающая способность, быстродействие и
высокоточный вход.**

**С функциями выполнения логических операций и профилактикой
технического обслуживания.**

- Компактный регулятор (48 x 48 мм) оборудован устройством отображения с высокой разрешающей способностью (5-разрядный дисплей с точностью отображения в 0.01°C).
- Высокоскоростной цикл замеров в 60 мс.
- Высокоточный ввод термопары/терморезистора: ±0.1% от текущего значения; аналоговый ввод: ±0.1% от полной шкалы
- Универсальные входы на всех моделях (термопара, терморезистор, аналоговые) для управления различными датчиками при помощи одного регулятора.
- Функция отображения PV/SV (текущее значение/заданное значение) может быть установлена на альтернативное отображение текущего или заданного значения и состояния регулятора температуры (автоматический/ручной, ПУСК/СТОП и сигналы тревоги).
- Контактные выводы с возможностью выполнения логических операций (И, ИЛИ и задержки), настраиваемые при помощи вспомогательного программного обеспечения (CX-Thermo, Версия 4.0).
- Прогнозирование технического обслуживания реле при помощи счетчика включений/выключений управляющих выходов.



48x48 мм

E5CN-H

NEW



См. правила техники безопасности на стр. 18.
www.proenergo.ru ПРОМЭНЕРГОАВТОМАТИКА


Основные функции входа/выхода



Настоящий лист технических данных приводится в качестве руководства для выбора изделий. Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с соответствующими инструкциями по эксплуатации, содержащими предупредительные меры по обеспечению безопасности и прочую информацию, необходимую для надлежащего использования изделия.

Инструкция по эксплуатации усовершенствованных цифровых регуляторов E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H (№ по каталогу H157)

Руководство по подключению усовершенствованных цифровых регуляторов E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H (№ по каталогу H159)

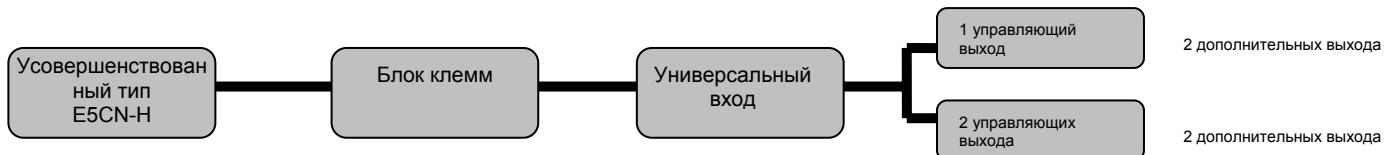

Примечание: Все регуляторы могут использоваться для нагревания, охлаждения, а также регулирования температуры.

Структура обозначений номера модели

Пояснение условных обозначений

Регуляторы

E5CN-H□2M□-500

1 2 3 4 5 6

1. Тип

Н: Усовершенствованный

2. Управляющий выход 1

R: Релейный выход

Q: Выход напряжения (для управления твердотельным реле)

C: Токовый выход

V: Вывод линейного напряжения

3. Дополнительные выводы

2: Два выхода

4. Опция 1

M: Может быть установлен опциональный модуль.

5. Напряжение источника питания

Не заполнено: от 100 до 240 В переменного тока

D: 24 В переменного тока/постоянного тока

6. Крышка блока клемм

-500: Крышка блока клемм

Примечание: Цвета корпуса:
черный/светлый/серебристый

по заказу.

Опциональные модули

E53-CN□□N2

1 2 3 4

1. Применимый регулятор

CN: E5CN-H

2. Функция 1

Не заполнено: Отсутствует

Q: Управляющий выход 2 (выход напряжения для управления твердотельным реле)

3. Функция 2

Не заполнено: Отсутствует

H: Обнаружение перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/превышение тока нагревателя (CT1)

NN: Обнаружение перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/превышение тока нагревателя (для трехфазного нагревателя: 2x CT)

B: Два входа событий

01: подключение при помощи интерфейсного кабеля RS-232C
03: подключение при помощи интерфейсного кабеля RS-485

H03: Контроль перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/превышение тока нагревателя (CT1) + подключение при помощи интерфейсного кабеля RS-485

HB: Контроль перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/превышение тока нагревателя (CT1) + два ввода событий

NN03: Контроль перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/превышение тока нагревателя (для трехфазного нагревателя: 2x CT) + подключение при помощи интерфейсного кабеля RS-485

H01: Контроль перегорания нагревателя/сбоя твердотельного реле/сверхтока нагревателя (CT1)/подключение при помощи интерфейсного кабеля RS-232C

F: Выход для передачи данных

BF: Два входа событий/Выход для передачи данных

4. Версия

N2

Примечание: Для опциональных модулей доступны не все комбинации технических характеристик функции 1 и функции 2((E53-CN□□N2))

Номинальные пределы

Напряжение источника питания	В номере модели отсутствует D: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц В номере модели присутствует D: 24 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока
Диапазон рабочих напряжений	От 85% до 110% от номинального напряжения
Потребление мощности	От 100 до 240 В переменного тока: 8,5 ВА (макс.) (E5CN-HR2 при 100 В переменного тока: 3,0 ВА) 24 В переменного тока/постоянного тока: 5,5 ВА (24 В переменного тока)/3,5 Вт (24 В постоянного тока) (макс.) (E5CN-HR2D при 24 В переменного тока: 2,7 ВА)
Вход датчика	Может быть выбран любой из нижеприведенных (т.е. полностью универсальный ввод). Термопара: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W или PL II Платиновый терморезистор: Pt100 или JPt100 Токовый вход: от 4 до 20 мА или от 0 до 20 мА Вход напряжения: от 1 до 5 В, от 0 до 5 В или от 0 до 10 В
Входное сопротивление	Токовый вход: 150 Ом (макс.), Вход напряжения: 1 МОм (мин.) (При подключении ES2-HB использовать соединение 1:1).
Метод управления	Управление ВКЛ./ВыКЛ. или 2 ПИД-регулирование (с автоматической настройкой)
Управляющий выход	Релейный выход SPST-NO 250 В пер тока, 3A (резистивная нагрузка), срок наработки на отказ: около 300 000 переключений, минимальная подключаемая нагрузка 5В, 10 мА
	Выход напряжения (для управления твердотельным реле) Напряжение на выходе: 12 В пост. тока ±15% (плюс-минус-плюс), макс. нагрузка по току 21 мА, контуром защиты от короткого замыкания
	Токовый вывод 4-20 мА пост. тока/ до 20 мА переем. тока, нагрузка: 600 Ом макс., разрешение: примерно 10 000
	Выход линейного напряжения 0-10 В пост. тока (нагрузка: 1 кОм мин.), разрешение: примерно 10 000
Дополнительный выход	Количество выходов 2
	Технические характеристики выходов На выходе реле: SPST-NO 250 В пер тока, 3A (резистивная нагрузка), срок наработки на отказ: около 200 000 переключений, минимальная подключаемая нагрузка 5В, 10 мА
Вход событий	Количество входов 2
	Технические характеристики внешних контактных входов Контактный вход: ВКЛ, 1 кОм макс., ВыКЛ: 100 кОм мин. Бесконтактный вход: ВКЛ: Остаточное напряжение 1,5 В макс. ВыКЛ: Ток утечки: 0,1 мА макс. Протекающий ток: Примерно 7 мА на контакт
Логические операции	Количество операций макс. 8 (при использовании рабочих битов возможны комбинации)
	Операции Логические операции Может быть выбран любой из четырех шаблонов. Состояние на входе может быть инвертировано. (A и B) или (C и D), (A или C) и (B или D), A или B или C или D, A и B и C и D (A, B, C и D - это четыре входа) Задержка ВКЛ или ВыКЛ задержки для результатов логической операции, описанной выше. Устанавливаемое время: 0-9999 сек или 0-9999 мин. Инверсия на выходе : возможна
	Выходы Один рабочий бит на операцию
	Назначение рабочего бита Восьми рабочим битам может быть назначена любая из следующих операций (результаты логических операций): операции ввода событий, вспомогательные выходы, или управляемые выходы
Выходы для передачи данных	Количество выходов 1 макс.
	Технические характеристики выходов Выход тока: 4-20 мА пост. тока, Нагрузка: 600 Ом макс., Разрешение при 4-20 мА: примерно 10 000
Вход RSP	Не поддерживается
Метод установки	Установка в цифровом формате при помощи клавиш передней панели
Метод отображения	11-сегментный цифровой дисплей и отдельные индикаторы (возможна также эмуляция 7-сегментного дисплея). Высота символа: Текущее значение: 11 мм, Заданное значение: 6,5 мм
Коммутация блоков памяти	Поддерживается (количество блоков: 8) Локальная начальная точка, настройка сигнализации, ПИД-установки (постоянные ПИД, верхний предел среднего значения, нижний предел среднего значения и пр.)
Прочие функции	Ручной вывод данных, контроль нагрева/охлаждения, сигнализация перегорания контура, линейное изменение начальной точки, прочие функции сигнализации, обнаружение перегорания нагревателя, 40% от температуры воздуха, 100% температуры воздуха, ограничитель среднего значения, входной цифровой фильтр, самонастройка, сдвиг температурного сигнала на входе, запуск/останов, функции защиты, счетчик включений/выключений управляющих выводов, извлечение квадратного корня, предел частоты замены среднего значения, дисплей состояния текущего значения/заданного значения, логические операции, автоматическая регулировка коэффициента охлаждения
Окружающая рабочая температура	от -10 до 55°C (без образования конденсата или обледенения), для 3-летней гарантии: от -10 до 50°C
Допустимая влажность окружающей среды	от 25% до 85%
Температура хранения	от -25 до 65°C (без образования конденсата или обледенения)

* Для моделей с токовыми выходами управляющий выход 1 может быть использован в качестве выхода для передачи данных.

Диапазоны изменения входных сигналов

Вход термопары/платинового терморезистора/аналоговый ввод (полностью универсальные входы)

Название	Термопара												Аналоговый вход																
	Pt100	JPt100	K	J	T	E	L	U	N	R	S	B	W	PL II 20 mA 4 to 20 mA	1 to 5 V	0 to 10 V													
Диапазон температуры (°C)																													
2300														2300.0															
1850														1850.0															
1700														1700.0	1700.0														
1650																													
1550																													
1400																													
1300																													
850.0																													
500.0																													
200.00																													
100.0																													
0.0																													
-50.00																													
-100.0																													
-200.0																													
Число установок	0	1	2	24	3	4	5	6	21	7	8	22	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	29

Настройки в затененных ячейках являются

настройками по умолчанию.

Применимые стандарты для типов входа:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 584-1

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Pt100: JIS C 1604-1997,
IEC 751





PL II: В соответствии с диаграммами ЭДС Platinel II от BASF
(ранее изложено в Engelhard)

Использование в
следующих
диапазонах со
шкалированием:
-1999.9 - 32400,
-1999.9 - 3240.0,
-199.99 - 324.00 или
-19.999 - 32.400

Выходные сигналы тревоги


Каждому сигналу тревоги независимо присваивается один из следующих 13 типов сигналов тревоги. Значение по умолчанию - 2: *Верхний предел*. Для сигналов тревоги используются дополнительные выводы. Также могут быть заданы задержки включения и выключения (от 0 до 999 сек).

Примечание: Для моделей с функцией обнаружения перегорания нагревателя, сбоя твердотельного реле и превышения тока нагревателя сигнал тревоги 1 будет являться логическим выводом OR (ИЛИ) сигнала тревоги, выбранного из следующих типов сигналов тревоги и сигналов тревоги для перегорания нагревателя, сбоя твердотельного реле и превышения тока нагревателя. Для выхода только сигнала тревоги перегорания нагревателя, сбоя твердотельного реле и превышения тока нагревателя для сигнала тревоги 1 установить тип сигнала тревоги 0 (т.е. отключение функции сигнала тревоги).


Заданное значение	Тип сигнала тревоги	Операция выхода сигнала тревоги	
		При X – положит.	При X – отрицат.
0	Функция сигнала тревоги Выкл.	Вывод ВЫКЛ.	
1 *1	Верхний и нижний пределы	вкл. Выкл.  *2	
2	Верхний предел	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
3	Нижний предел	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
4 *1	Диапазон верхних и нижних пределов	вкл. Выкл.  *3	
5 *1	Верхний и нижний пределы с последовательностью действий по переходу в режим ожидания	вкл. Выкл.  *4	
6	Верхний предел с последовательностью действий по переходу в режим ожидания	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
7	Нижний предел с последовательностью действий по переходу в режим ожидания	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
8	Верхний предел абсолютного значения	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
9	Нижний предел абсолютного значения	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
10	Верхний предел абсолютного значения с последовательностью действий по переходу в режим ожидания	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
11	Верхний предел абсолютного значения с последовательностью действий по переходу в режим ожидания	вкл. Выкл. 	вкл. Выкл. 
12	Логическая адресация блоков (только для сигнала тревоги 1)	---	---
13	Сигнал тревоги частоты замены текущего значения	---	---

*1. С заданными значениями 1, 4 и 5 верхние и нижние предельные значения могут задаваться независимо для каждого типа сигнала тревоги и выражаться как "L" и "H."

*2. Заданное значение: 1, сигнал тревоги верхнего и нижнего пределов

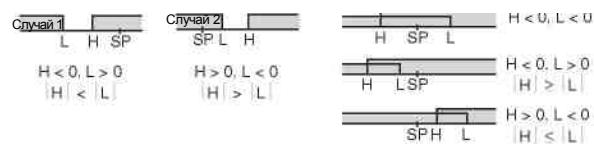

*3. Заданное значение: 4, диапазон верхних и нижних пределов

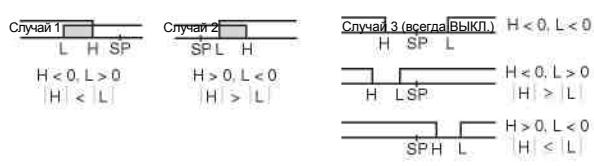

*4. Заданное значение: 5, верхний и нижний пределы с последовательностью действий по переходу в режим ожидания. Для описанного выше сигнала тревоги верхнего и нижнего пределов

- Случай 1 и 2: Всегда Выкл. при перекрывании гистерезиса верхнего и нижнего пределов.
- Случай 3: Всегда ВЫКЛ.

*5. Заданное значение: 5, верхний и нижний пределы с последовательностью действий по переходу в режим ожидания. Всегда Выкл. при перекрывании гистерезиса верхнего и нижнего пределов.

Характеристики

Точность показаний	Термопара: ($\pm 0,1\%$ от показания или $\pm 1^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше) ± 1 отсчет (макс.). *1 Платиновый терморезистор: ($\pm 0,1\%$ от показания или $\pm 0,5^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше) ± 1 отсчет (макс.). Аналоговый ввод: $\pm 0,1\%$ от всей шкалы ± 1 отсчет (макс.). Вход трансформатора тока (CT): $\pm 5\%$ от всей шкалы ± 1 отсчет (макс.)	
Точность вывода данных	$\pm 0,3\%$ от всей шкалы (макс.)	
Влияние температуры *2	Вход термопары (R, S, B, W, PLII): ($\pm 1\%$ от текущего значения или $\pm 10^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше) ± 1 отсчет (макс.). Другой вход термопары: ($\pm 1\%$ от текущего значения или $\pm 4^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше) ± 1 отсчет (макс.). *3	
Влияние напряжения *2	Платиновый терморезистор: ($\pm 1\%$ от текущего значения или $\pm 2^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше) ± 1 отсчет (макс.). Аналоговый вход: ($\pm 1\%$ от всей шкалы) ± 1 отсчет (макс.)	
Период выборки входных дискретных данных	60 мс	
Гистерезис	Температурный вход: от 0,1 до 3240,0°C или °F (исчисляется в 0,1°C или °F). Аналоговый вход: от 0,01% до 99,99% от всей шкалы (исчисляется в 0,01% от всей шкалы)	
Зона пропорционального регулирования (P)	Температурный вход: от 0,1 до 3240,0°C или °F (в единицах 0,1 °C или °F). Аналоговый вход: от 0,1% до 999,9% от всей шкалы (исчисляется в 0,1% от всей шкалы)	
Общее время (I)	от 0,0 до 3240,0 сек (исчисляется в 0,1 сек)	
Производное время (D)	от 0,0 до 3240,0 сек (исчисляется в 0,1 сек)	
Период управления	от 0,5, 1 до 99 сек (исчисляется в 1 сек)	
Параметр ручного возврата	от 0,0 до 100,0% (исчисляется в 0,1%)	
Диапазон установок сигнализации	от -19999 до 32400 (положение десятичной точки зависит от типа входа)	
Воздействие сопротивления источника сигнала	Термопара: 0,1°C/Ом макс. (макс. 100 Ом) Платиновый терморезистор: 0,1°C/Ом макс. (макс. 10 Ом)	
Сопротивление изоляции	20 мин. МОМ (при 500 В постоянного тока)	
Диэлектрическая прочность	2,300 В переменного тока, 50 или 60 Гц в течение 1 минуты (между клеммами, несущими различные заряды)	
Виброустойчивость	Сбой 10-55 Гц, 20 м/с ² в течение минимум 10 минут в каждом из направлений по осям X, Y и Z Повреждение 10-55 Гц, единичная амплитуда 0,75 мм в течение 2 часов в каждом из направлений по осям X, Y и Z	
Ударопрочность	Сбой 100 м/с ² , 3 раза в каждом из направлений по осям X, Y и Z Повреждение 300 м/с ² , 3 раза в каждом из направлений по осям X, Y и Z	
Масса	Регулятор: приблизительно 150 г, монтажный кронштейн: приблизительно 10 г	
Степень защиты	Передняя панель: IP66, задний корпус: IP20, клеммы: IP00	
Защита памяти	Энергонезависимая память (количество записей: 1,000,000 раз)	
Программа настройки	CX-Thermo, версия 4.0 или более поздняя	
Порт программы настройки	Предусмотрен в нижней части регулятора E5CN-H. Предназначен для подключения компьютера к регулятору E5CN-H. Для подключения компьютера к регулятору E5CN-H требуется кабель-переходник «последовательный порт – USB» E58-CIFQ1. *4	
Стандарты	Утвержденные стандарты UL 61010-1, CSA C22.2 №1010-1 Подтвержденные на соответствие стандарты EN 61010-1 (IEC-61010-1): Уровень загрязнения 2, категория перегрузки II	
Электромагнитная совместимость	Электромагнитные помехи: Напряженность электромагнитного поля излучаемых помех: Напряжение, порождаемое электромагнитными помехами на клеммах: Электромагнитная защита: Устойчивость к воздействию электростатических разрядов: Устойчивость к воздействию электромагнитного поля: Устойчивость к воздействию импульсных помех: Устойчивость к кондуктивным искажениям: Устойчивость к скачкам напряжения: Устойчивость к магнитному полю, порождаемому частотой переменного тока питающей сети: Устойчивость к понижению/кратковременному исчезновению напряжения:	N 61326 EN 55011, Группа 1, класс А EN 55011, Группа 1, класс А EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11

*1. Точность показаний термопар K в диапазоне от -200 до 1300°C, термопар T и N при максимальной температуре -100°C и термопар U и L при любой температуре составляет $\pm 2^\circ\text{C} \pm 1$ отсчет (макс.). Точность показаний термопары B при максимальной температуре 400°C не указывается. Точность показаний термопар B в диапазоне от 400 до 800°C составляет $\pm 3^\circ\text{C}$ (макс.). Точность показаний термопар R и S при максимальной температуре 200°C составляет $\pm 3^\circ\text{C} \pm 1$ отсчет (макс.). Точность показаний термопар W составляет $\pm 0,3$ от текущего значения или $\pm 3^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше, ± 1 отсчет (макс.). Точность показаний термопар PL II составляет $\pm 0,3$ от текущего значения или $\pm 2^\circ\text{C}$, независимо от того, какое значение больше, ± 1 отсчет (макс.).

*2. Окружающая температура: -10°C до 23°C до 55°C, Диапазон напряжений: -15% до 10% от номинального напряжения


*3. Термопара K при максимальной температуре -100°C: $\pm 10^\circ\text{C}$ (макс.).

*4. Для программного обеспечения настройки одновременно могут использоваться интерфейсы связи (RS-232C или RS-485) и кабели связи.


Внешние соединения

• Выход напряжения (управляющий выход для управления твердотельным реле) не является электрически изолированным от внутренних цепей. При использовании термопары с заземлением не подключать ни одну из клемм управляющего вывода к заземлению. Если клеммы управляющего выхода подключены к заземлению, измеренные значения температуры будут ошибочными в результате воздействия тока утечки.

Регуляторы

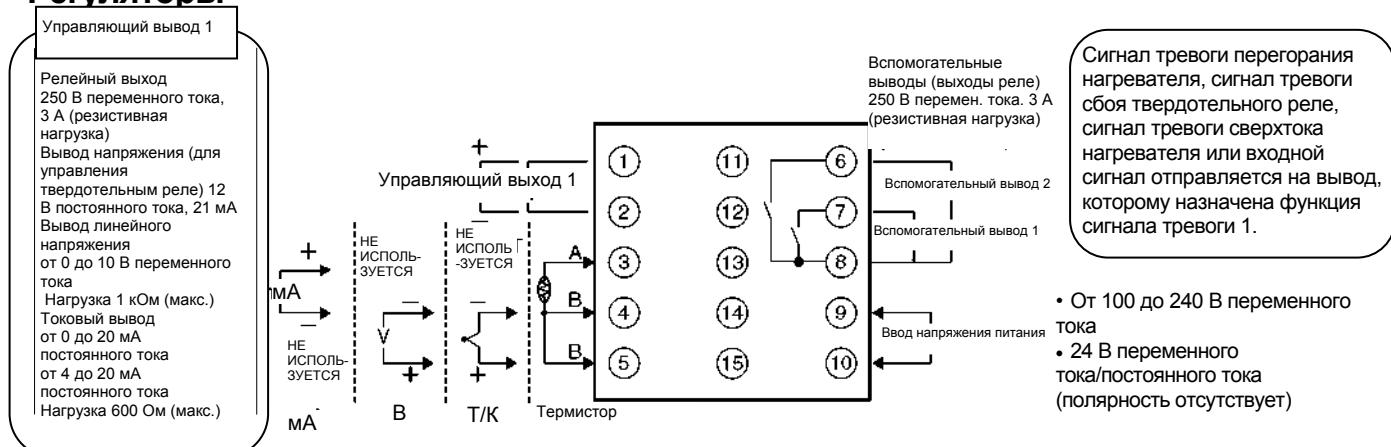


Опциональные модули

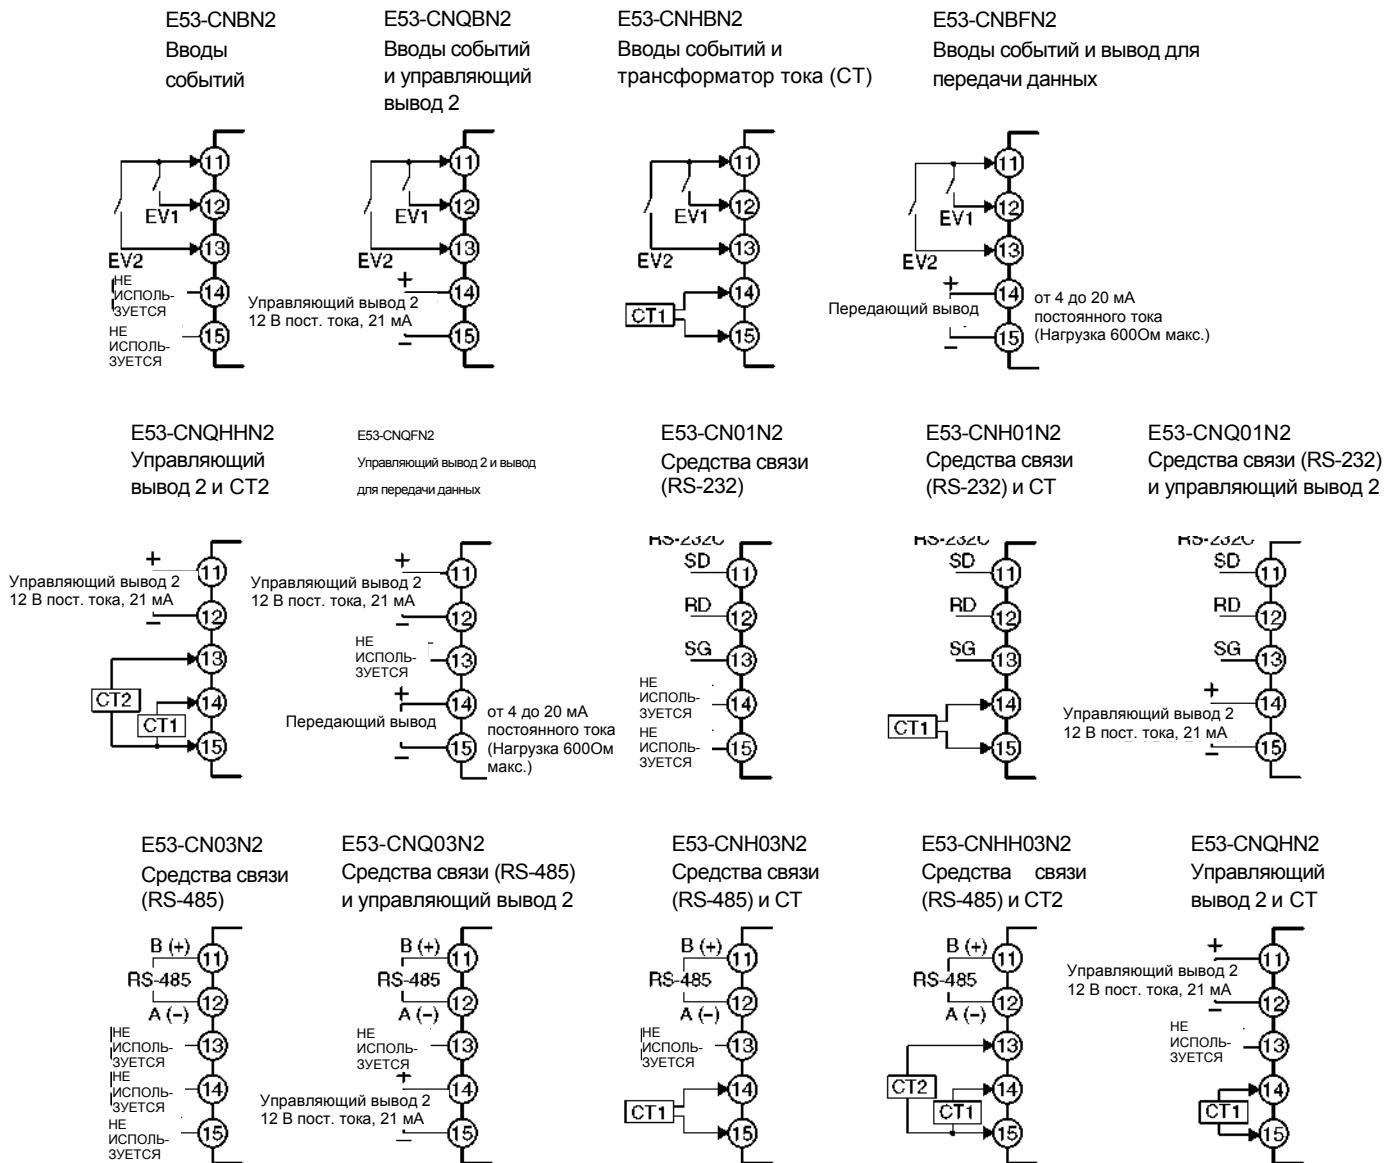

Примечание: Правильно подключать все клеммы входного напряжения. При неправильном подключении клемм входного напряжения может произойти сбой в работе регулятора.

Названия компонентов


E5CN-H

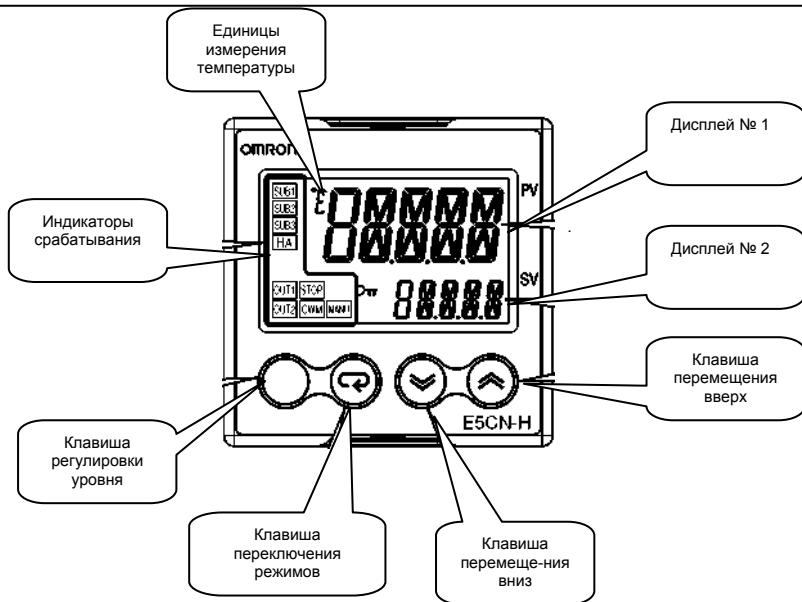


Размеры

(Единица измерения: мм)

E5CN-H

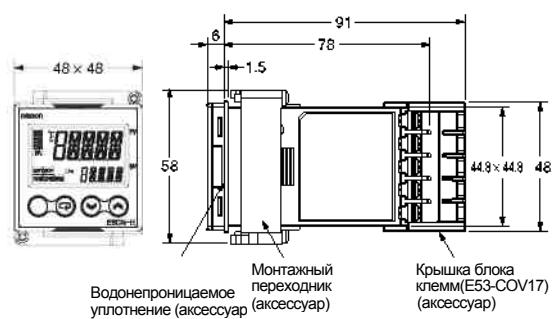

Монтируется отдельно


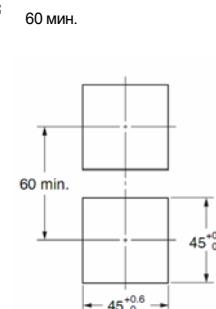


- Рекомендуемая толщина панели составляет от 1 до 5 мм.
- Групповая установка невозможна в вертикальном направлении. (При установке необходимо соблюдать указанное расстояние между регуляторами.)
- При установке регулятора с обеспечением герметичности вставить в регулятор водонепроницаемое уплотнение.
- При установке двух или более регуляторов убедиться, что окружающая температура не превышает допустимую рабочую температуру, указанную в технических характеристиках


Примечание: Блок клемм не может быть удален

Аксессуары (заказываются отдельно)


Кабель-переходник «последовательный порт – USB»

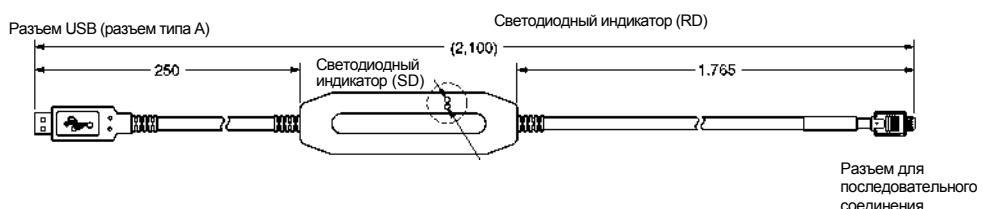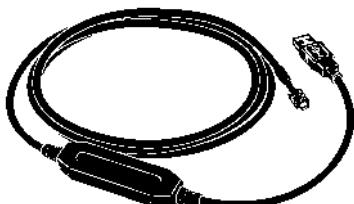


Крышка блока клемм E53-COV17



Примечание: Не используется E53-COV10.

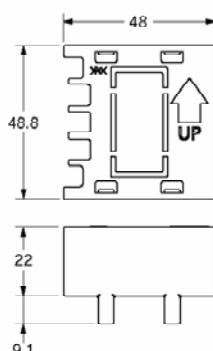

Водонепроницаемое уплотнение Y92S-29 (согласно стандарту DIN 48 x 48)



При утере или повреждении водонепроницаемое уплотнение заказывается отдельно.



Водонепроницаемое уплотнение используется для обеспечения степени защиты IP66.

(В зависимости от условий эксплуатации возможен износ, усадка или отвердение водонепроницаемого уплотнения. Поэтому для поддержания уровня герметичности, указанного в IP66, рекомендуется периодическая замена уплотнения. Регулярность замены зависит от условий эксплуатации. Убедитесь, что данная информация размещена на Вашем сайте. Стандартная замена производится раз в год. Компания OMRON не несет ответственности за степень герметичности, если заказчик не производил периодическую замену водонепроницаемого уплотнения.)



Если конструкция не требует герметичности, необходимость в установке водонепроницаемого уплотнения отсутствует.

Трансформаторы тока

E54-CT1

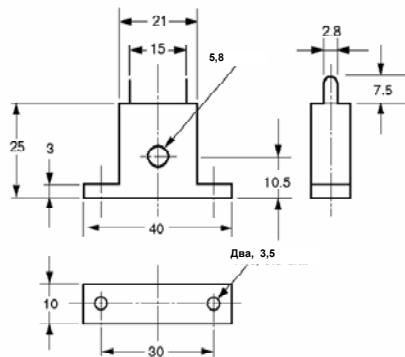


E54-CT3

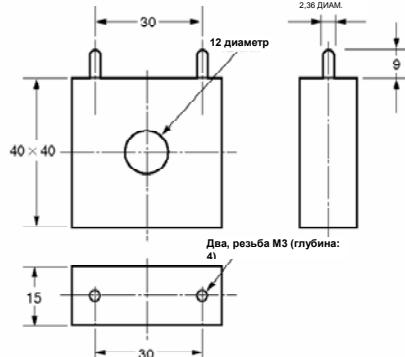


Аксессуары для E54-CT3


• Арматура

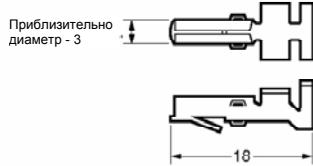

Пример подключения

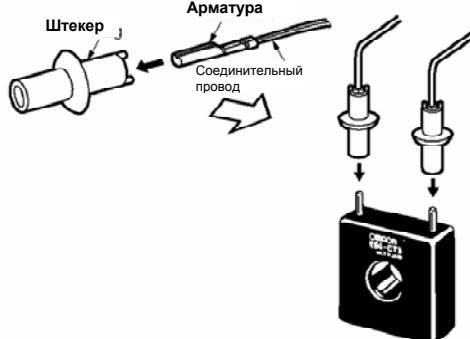

• Штекер

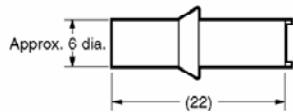


E54-CT1

Сквозной ток (Io) в зависимости от выходного напряжения (Eo) (справочные значения)

Максимальный непрерывный ток нагревателя: 50 A (50/60 Гц).


Число витков обмотки: 400±2 Сопротивление обмотки: 18±2 Ом

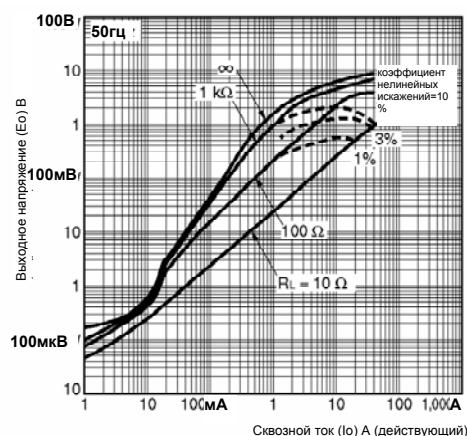

E54-CT3




Сквозной ток (Io) в зависимости от выходного напряжения (Eo) (справочные значения)

Максимальный непрерывный ток нагревателя: 120 A (50/60 Гц) (Максимальный непрерывный ток нагревателя для регулятора температуры OMRON составляет 50 A.). Число витков обмотки: 400±2 Сопротивление обмотки: 18±2 Ом



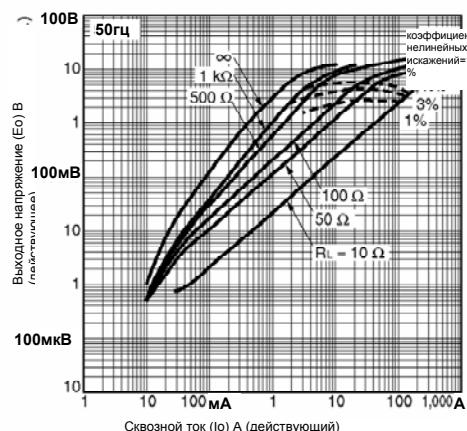


Переходник


Y92F-45 Примечание: Данные переходник используется, только если панель заранее подготовлена для E5B□.

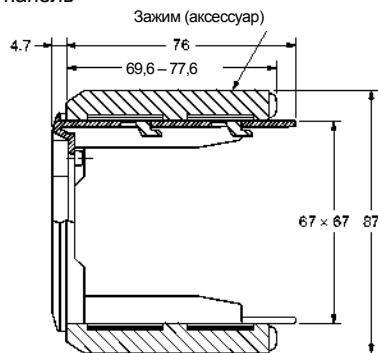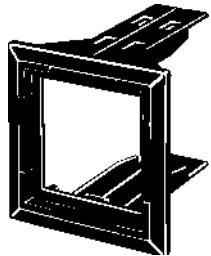

Установленный на E5CN-H

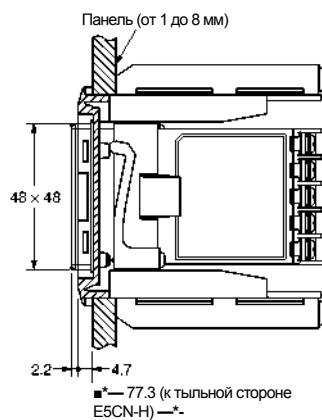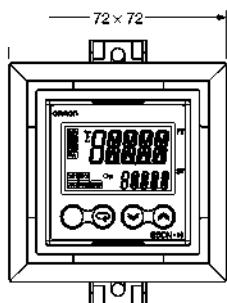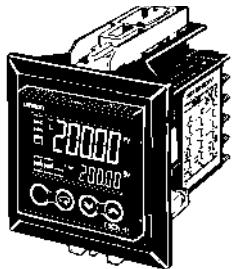

E5CN-H□□

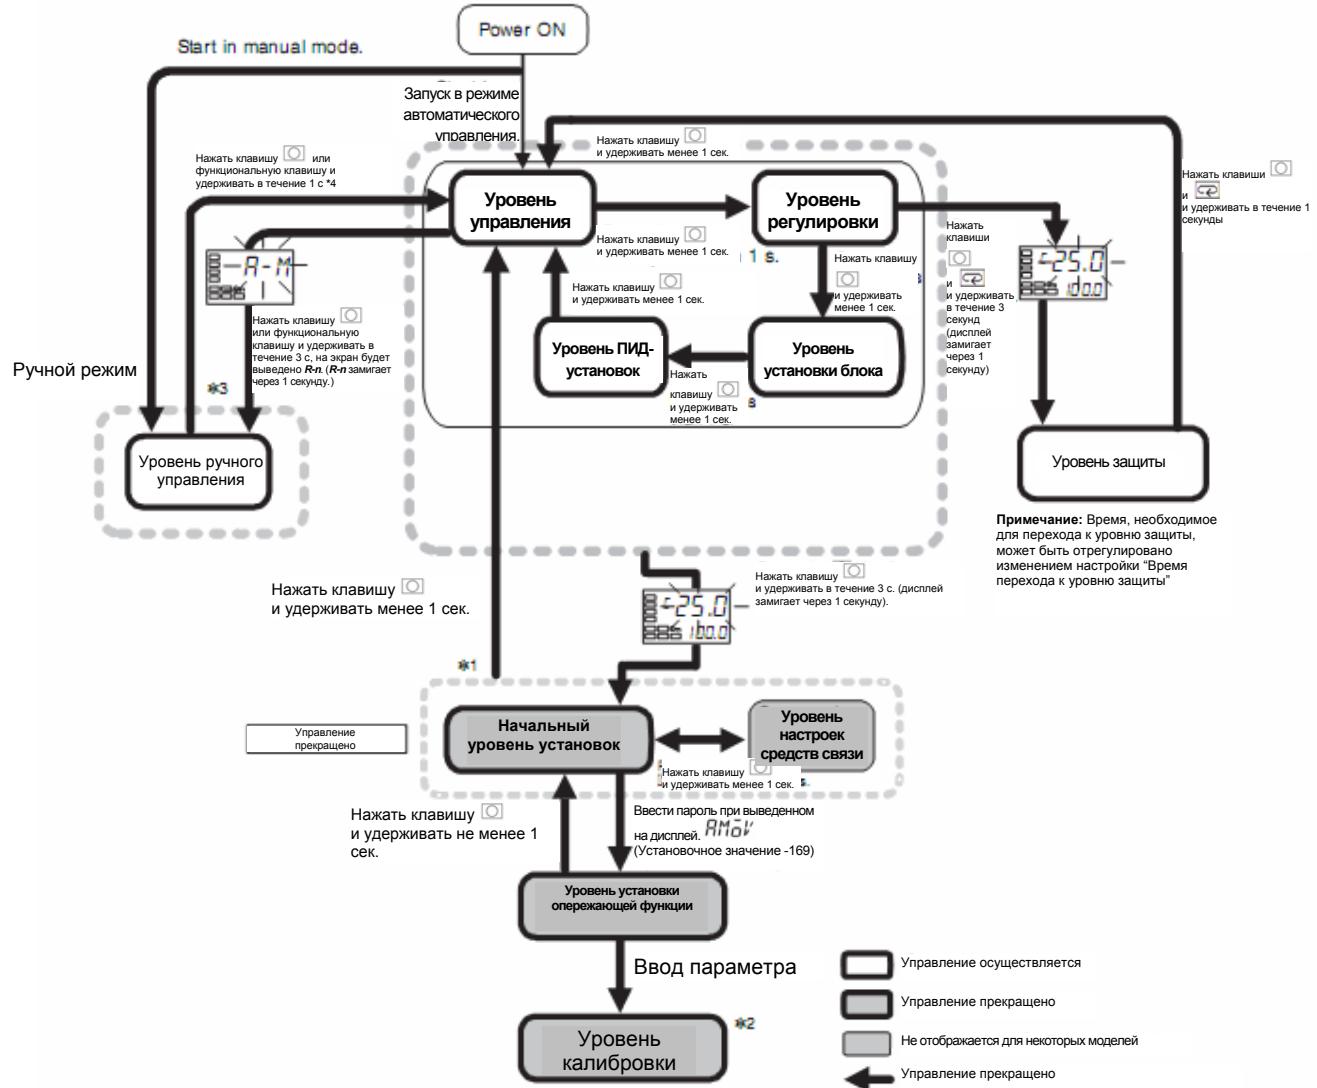

* 1. Возврат к уровню управления возможен при перезагрузке программного обеспечения.

* 2. Невозможно перейти к другим уровням от уровня калибровки при помощи клавиш передней панели.

Данная операция выполняется только с отключением питания.

* 3. С уровня ручного управления можно использовать клавиши только для перехода к уровню управления.

Отображение ошибок (поиск и устранение неисправностей)

При возникновении ошибки на дисплей № 1 выводится код ошибки. Для устранения неисправности необходимо принять меры в соответствии с кодом ошибки, см. нижеприведенную таблицу.

Дисплей № 1	Значение	Действие	Состояние на момент возникновения ошибки	
			Управляющий вывод	Аварийный вывод
	Входная ошибка *	Проверить проводку вводов на предмет разъединения и короткого замыкания, проверить тип ввода.	ВЫКЛ.	Аналогично превышен. верх. предела
	Ошибка аналого-цифрового преобразователя	Выключить и снова включить питание. Если дисплей останется в том же состоянии, необходимо произвести ремонт регулятора. Если состояние дисплея вернется к нормальному состоянию, возможной причиной может быть влияние внешних помех на систему управления. Произвести проверку на предмет внешних помех.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
	Ошибка доступа к оперативно памяти	Выключить и снова включить питание. Если дисплей останется в том же состоянии, необходимо произвести ремонт регулятора. Если состояние дисплея вернется к нормальному состоянию, возможной причиной может быть влияние внешних помех на систему управления. Произвести проверку на предмет внешних помех.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

Примечание: Если значение ввода превышает предел отображения (от -19999 до 32400), несмотря на то, что данное значение находится в диапазоне регулирования, под значением -19999 будет выведено **FFFF**, и над значением 32400 будет выведено **CCCC**. В данных условиях управляющий вывод и вывод сигнала тревоги будут функционировать нормально. Подробная информация о диапазоне регулирования приводится в [руководстве по эксплуатации цифровых регуляторов усовершенствованного типа E5CN-H/E5AN-H/E5BN-H](#) (№ по каталогу H157).


* Данные ошибки выводятся на дисплей, только если отображено текущее значение/заданное значение. Ошибки не выводятся на другие дисплеи.

Усовершенствованн

ый тип

Некоторые параметры не отображаются, в зависимости от модели регулятора и задания параметров.



Подробная информация о диапазоне регулирования приводится в руководстве по эксплуатации цифровых регуляторов усовершенствованного типа E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H (№ по каталогу

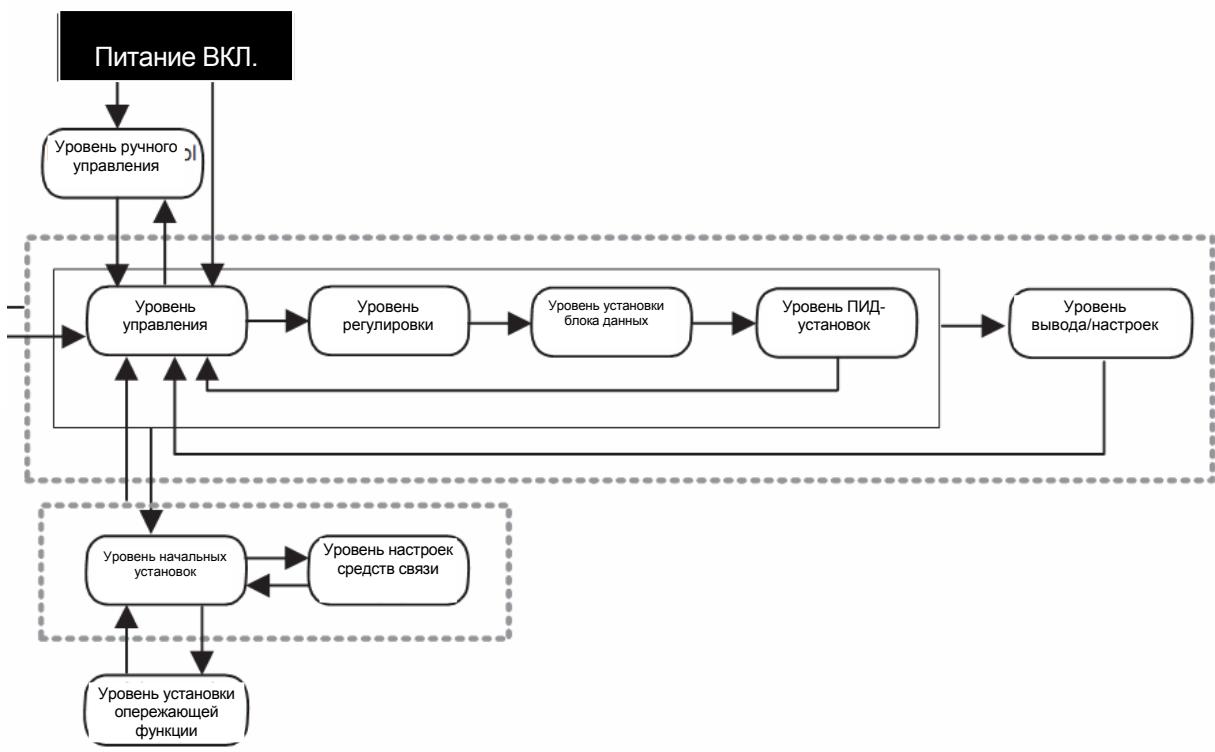



Уровень ПИД-установок

Нажать клавишу и удерживать менее 1 сек.


Нажать клавишу и удерживать менее 1 сек.

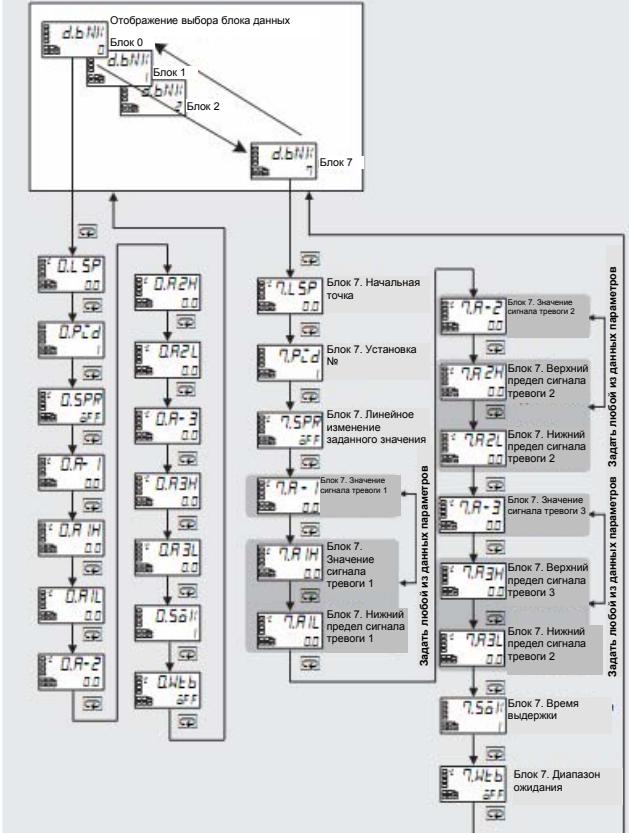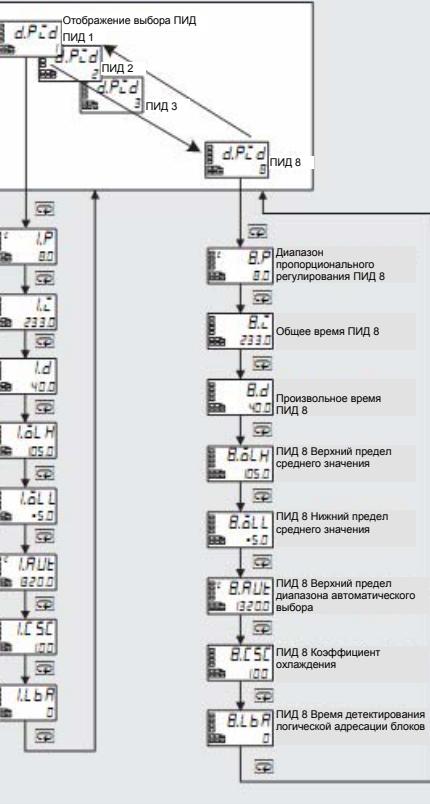

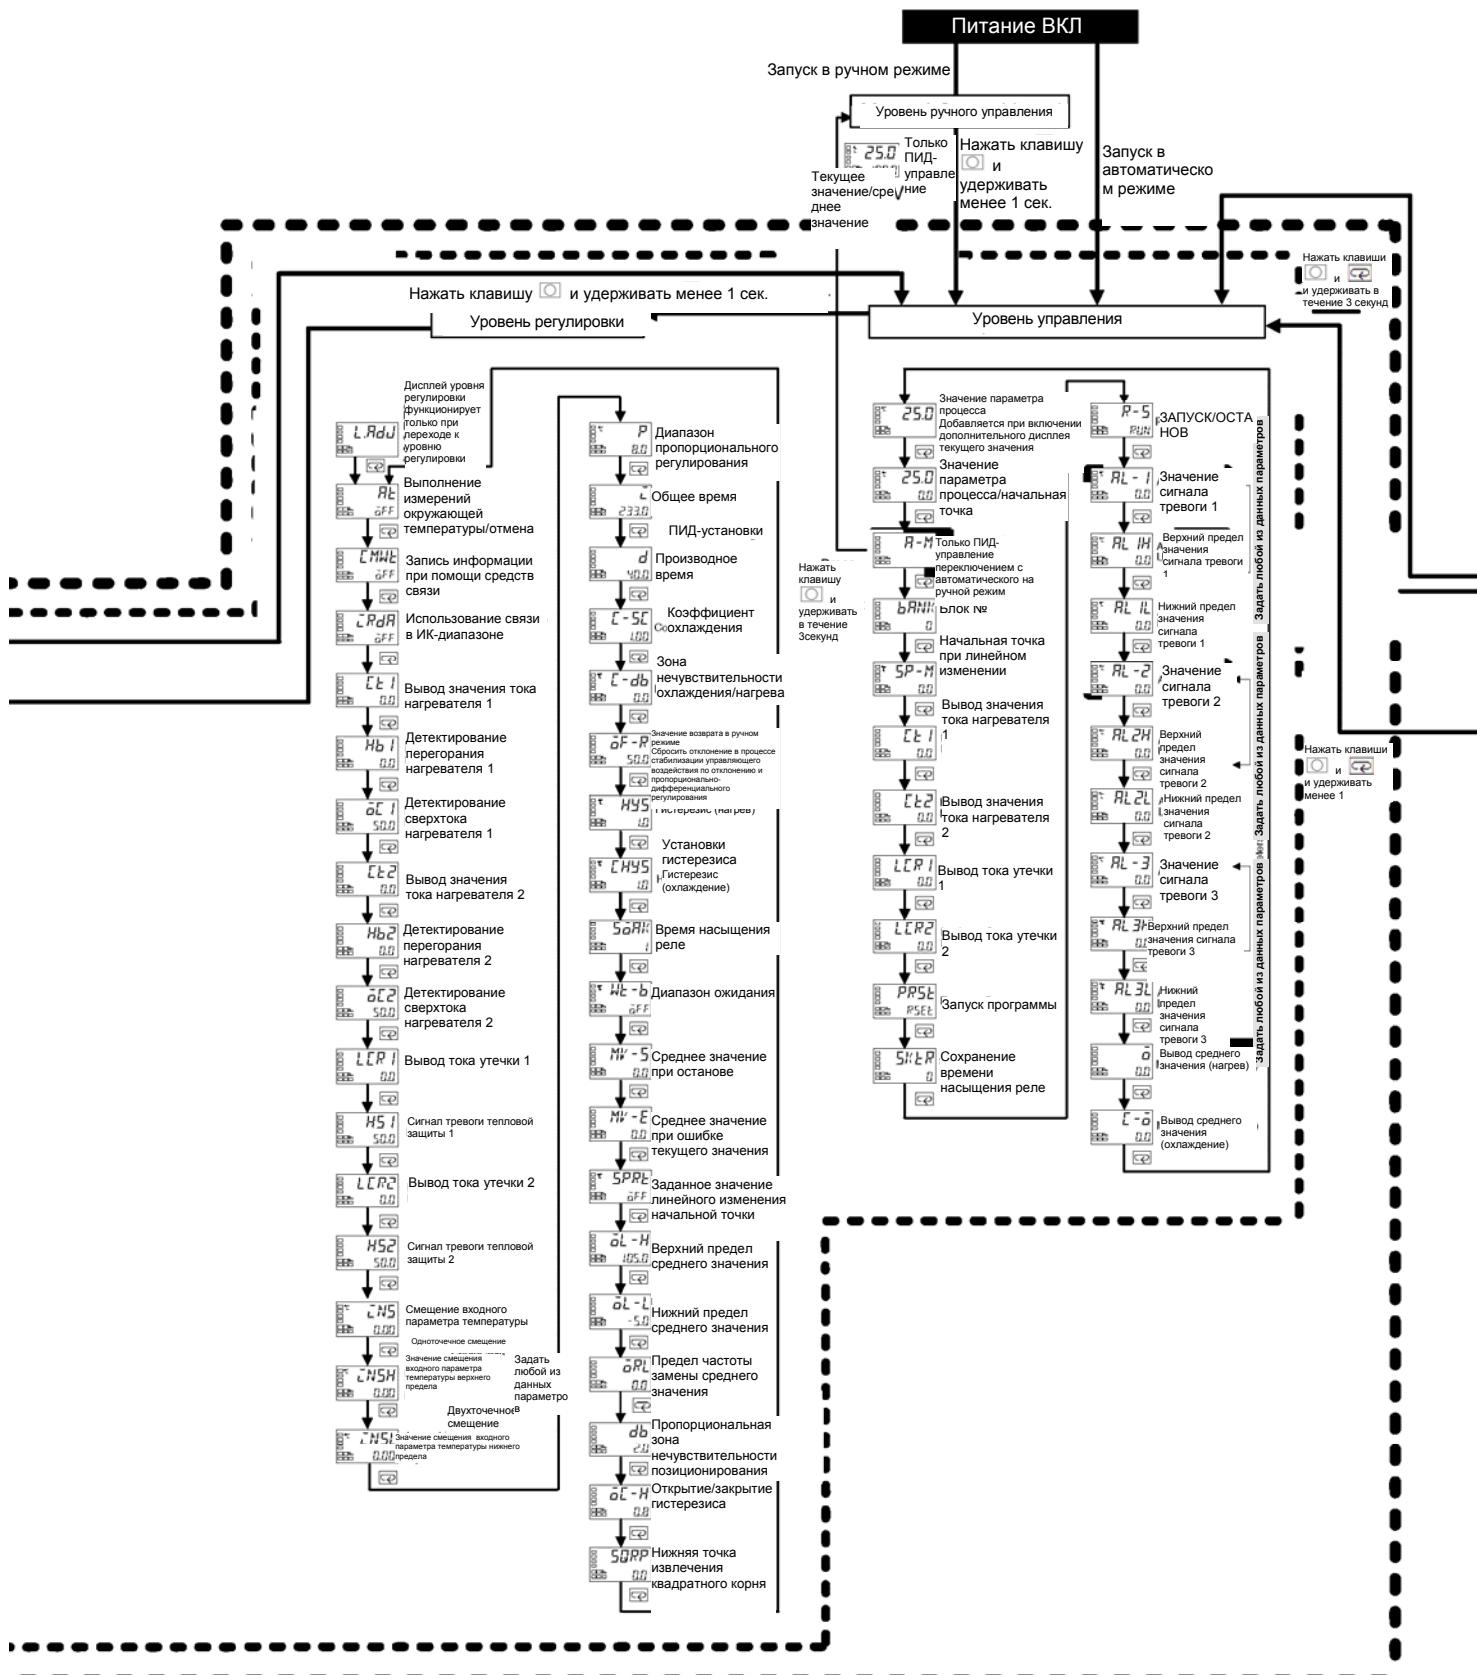

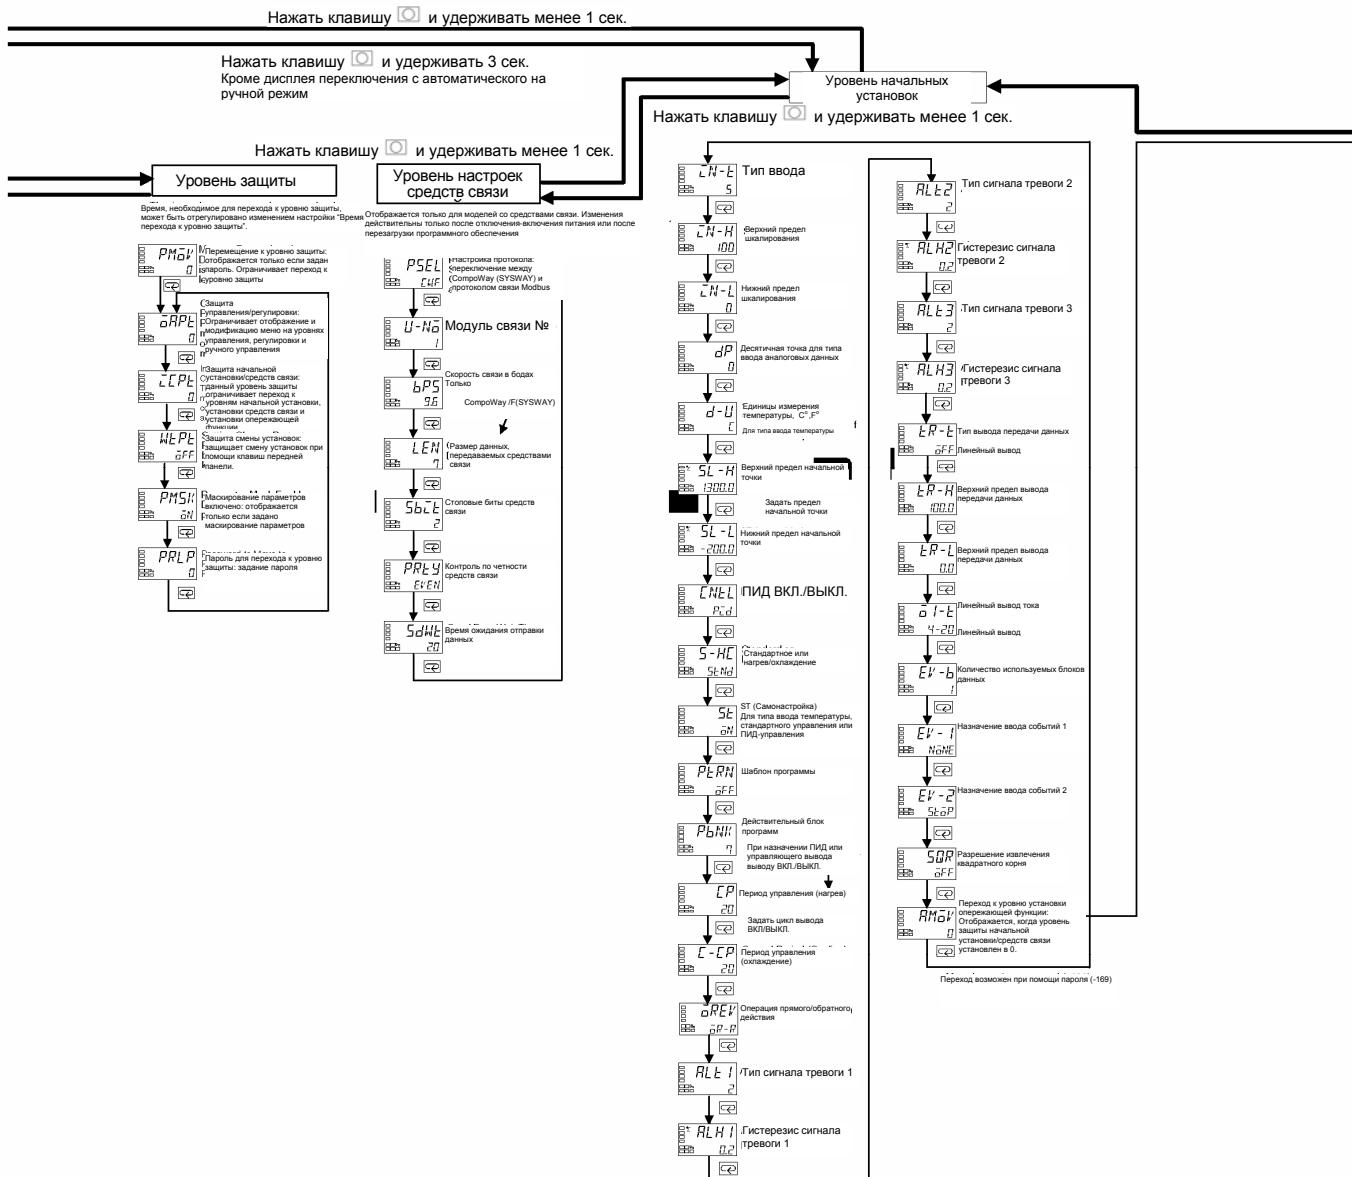


N-H/E5AN-H/
User's Manual
157.

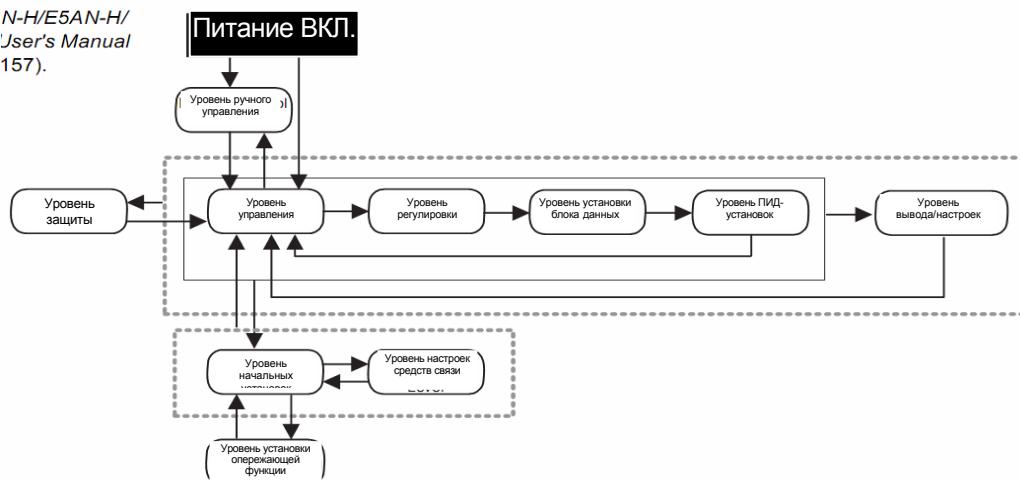

Нажать клавишу и удерживать менее 1 сек.

Уровень установки опережающей функции

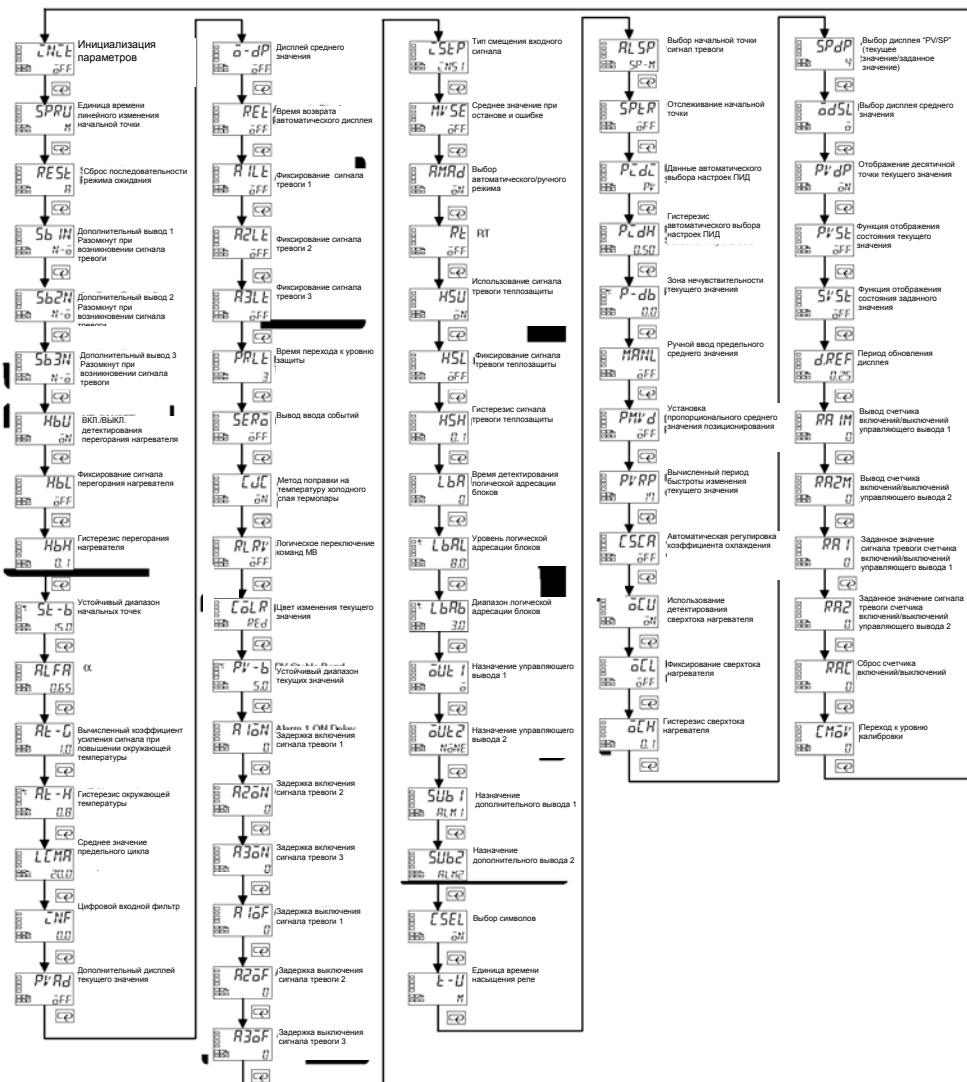

11.При выполнении самонастройки включить питание нагрузки (например, нагревателя) одновременно или до подачи питания на изделие. Если включить питание изделия до подачи питания на нагрузку, операция самонастройки не будет выполнена надлежащим образом и не будет достигнуто оптимальное управление.

12.Необходимо устанавливать выключатель или прерыватель цепи как можно ближе к изделию.

Выключатель или прерыватель цепи должны находиться в доступной для оператора зоне и маркироваться как средства разъединения.

13.Всегда выключать источник питания перед извлечением компонентов изделия, не касаться и не подвергать механическим воздействиям клеммы или электронные компоненты. При установке компонентов в изделие не допускать контакта электронных компонентов с корпусом. **14.**Не использовать для чистки растворители. Использовать соответствующие спиртосодержащие жидкости. **15.**Настроить систему таким образом (например, панели управления), чтобы она включалась с двумя секундами задержки.

16.Выход может быть отключен при смещении к конкретным уровням. Необходимо принять во внимание данное замечание при выполнении контроля.

17.Количество операций записи ППЗУ EEPROM ограничено. Поэтому необходимо использовать ОЗУ для быстрой перезаписи данных в процессе связи или при выполнении других операций.

18.При контакте с регулятором температуры касаться только заземленных металлических частей во избежание поражения электрическим током.

19.Не перемещать блок клемм. Несоблюдение данного требования может привести к сбоям или возгоранию.

20.Управляющие выводы (для управления твердотельным реле), являющиеся выводами напряжения, не изолированы от внутренних цепей. При использовании заземленной термопары не подключать ни одну из клемм управляющего вывода к заземлению. (Данное действие может привести к образованию нежелательных цепей, что отрицательно скажется на измерении температуры.)

21.При замене корпуса регулятора температуры проверить состояние клемм. Если используются клеммы, подверженные коррозии, плохие контакты клемм могут привести к повышению температуры внутри регулятора, что может привести к возгоранию. Подверженные коррозии клеммы подлежат немедленной замене

22.При демонтаже регулятора температуры использовать соответствующие инструменты. Острые детали внутри регулятора могут привести к порезам.

23.Перед подключением модуля вывода ознакомиться с техническими характеристиками и соответствующей информацией, приведенной в листе технических данных и руководстве по эксплуатации регулятора температуры.

24.Проверить ориентацию соединителей кабеля-переходника перед его подключением. Не прилагать усилия к соединителю, если он не входит в контакт плавно. Данное действие может повредить соединитель.

25.Не помещать тяжелые предметы на кабель-переходник, не перегибать и не натягивать кабель.

26.Не подсоединять и не отсоединять кабель-переходник в процессе выполнения операции связи. Опасность возникновения сбоев в работе изделия.

27.Убедиться, что металлические компоненты кабеля-переходника не входят в контакт с внешними клеммами питания.

28.Не касаться поражения электрическим током.

29.Перед использованием связи в ИК-диапазоне правильно установить монтажный переходник на кабеле для вспомогательного программного обеспечения.

При подключении инфракрасного порта кабеля вспомогательного программного обеспечения к переходнику вставить соединитель до указанной линии. Выполнение операции связи невозможно, если соединитель неправильно подключен.

тем дольше эксплуатационный ресурс. Поэтому срок службы можно продлить понижением температуры регулятора.

3.При горизонтальной или вертикальной установке двух или более регуляторов температуры, внутренняя температура будет повышаться вследствие излучаемого регуляторами тепла, и срок службы будет сокращаться. В данном случае необходимо использовать принудительное охлаждение при помощи вентиляторов или других средств охлаждения воздуха для понижения температуры регуляторов. При принудительном охлаждении не допускать охлаждения секции клемм во избежание ошибок измерений.

Точность измерений

- При подключении соединительного провода термопары необходимо использовать подходящие по размеру компенсирующие провода.
- При подключении соединительного провода платинового терморезистора использовать провода с низким сопротивлением и поддерживать на одном уровне сопротивление трех жил проводов.
- Устанавливать изделие строго горизонтально.
- Если точность измерений низкая, убедиться в надлежащей настройке смещения на входе.

Герметичность

Степень защиты приведена ниже. Секции, технические характеристики по степени защиты на которые не приводятся, или секции со степенью защиты IP00 не являются герметичными.

Передняя панель: IP66

Задний корпус: IP20, Секция клемм: IP00
(E5CN-U: Передняя панель: IP50, задний корпус: IP20, клеммы: IP00)

Меры предосторожности при эксплуатации

- После включения питания для включения выводов требуется приблизительно две секунды. Необходимо получить надлежащее подтверждение при встраивании регулятора температуры в схему регулирования последовательности.
- При выполнении самонастройки включить питание нагрузки (например, нагревателя) одновременно или до подачи питания на изделие. Если включить питание изделия до подачи питания на нагрузку, операция самонастройки не будет выполнена надлежащим образом и не будет достигнуто оптимальное управление.
- При начале операции после прогрева регулятора температуры выключить и снова включить питание одновременно с подачей питания на нагрузку. (Вместо включения и выключения регулятора температуры можно переключаться с режима STOP (ОСТАНОВ) на режим RUN (ЗАПУСК)).
- Не допускать эксплуатацию регулятора в непосредственной близости с радио, телевизором или беспроводными установками. Данные устройства могут вызвать нарушение связи, что влияет на функционирование регулятора.

Прочая информация

- Диск, входящий в комплект поставки кабеля-переходника, предназначен для привода CD-ROM компьютера. Не пытаться проигрывать диск на аудио-плеере общего назначения.
- Не производить соединения-отсоединения соединителя кабеля-переходника многократно за короткий период времени. Это может привести к сбою в работе компьютера.
- После подключения кабеля-переходника к компьютеру проверить номер последовательного порта перед началом операции связи. Компьютеру требуется время для распознавания кабельного соединения. Данная задержка не является сбоем в работе или неисправностью.
- Не подключать кабель-переходника через USB-хаб. Данное действие может привести к повреждению кабеля-переходника.
- Не использовать кабель-удлинитель для удлинения кабеля-переходника при подключении к компьютеру. Данное действие может привести к повреждению кабеля-переходника.

Указания по применению Срок службы

1.Использовать изделие в пределах следующего диапазона температуры и влажности:

Температура: -10 до 55°C (без образования конденсата или обледенения). Влажность: 25% до 85%

Если изделие установлено внутри панели управления, окружающая температура должна поддерживаться ниже 55°C, включая температуру вокруг изделия.


2.Полный технический ресурс электронных устройств типа регуляторов температуры определяется не только количеством срабатываний реле, но и эксплуатационным ресурсом электронных компонентов. Влияние на долговечность компонентов оказывает окружающая температура: чем выше температура, тем меньше эксплуатационный ресурс; чем ниже температура,

Установка

Установка на панели

Для герметичности на регулятор температуры необходимо установить водонепроницаемое уплотнение. Герметичность не обеспечивается при групповой установке нескольких регуляторов. При отсутствии необходимости в герметичности водонепроницаемое уплотнение не устанавливается.

E5CN

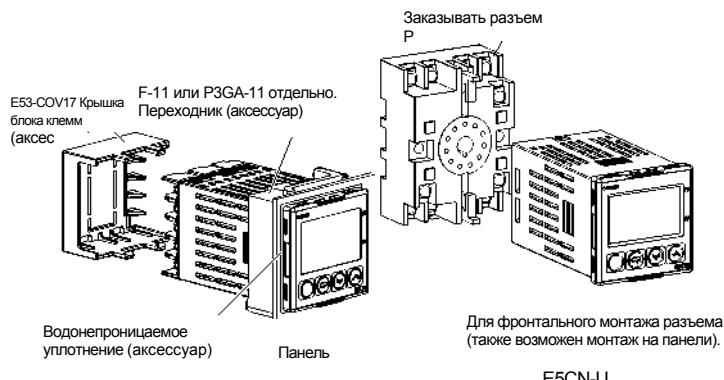

1. Монтируемый на панели переходник также включается в комплект поставки E5CN-U. Водонепроницаемое уплотнение не входит в комплект поставки E5CN-U.
2. Вставить E5CN/E5CN-U в монтажное отверстие на панели.
3. Протолкнуть переходник от клемм к панели и временно зафиксировать E5CN/E5CN-U.
4. Затянуть два крепежных винта на переходнике. Винты затягивать понемногу и попаременно для поддержания равновесия. Затянуть винты с усилием 0,29 – 0,39 Н/м.

Установка крышки блока клемм

E5CN


Убедитесь, что отметка "UP" находится сверху и состыковать крышку E53-COV17 с отверстиями на верхней и нижней части регулятора температуры.

Извлечение регулятора температуры из корпуса

Регулятор температуры может быть извлечен из корпуса для технического обслуживания без снятия контактных выводов. Данная процедура возможна только для регуляторов E5CN, E5AN и E5EN и невозможна для регулятора E5CN-U. Перед извлечением регулятора из корпуса внимательно ознакомиться с техническими характеристиками корпуса и регулятора температуры.

E5CN


1. Вставить отвертку с плоским жалом в два монтажных отверстия

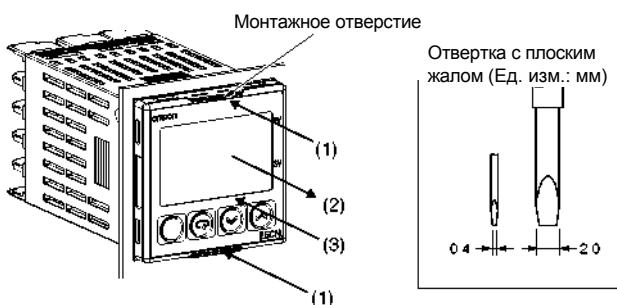

2. Вставить отвертку в зазор между передней панелью и задним корпусом и слегка выдвинуть переднюю панель. Удерживая переднюю панель за верхнюю и нижнюю часть, осторожно потянуть ее на себя, не прилагая чрезмерного усилия.
3. При установке регулятора температуры в корпус убедиться, что печатные платы располагаются параллельно друг другу, а также что уплотнение находится на своем месте, и вернуть регулятор E5CN нажатием по направлению к заднему корпусу в исходное положение. При установке E5CN на место опустить крючки верхней и нижней стенок заднего корпуса до фиксации. Убедиться, что электронные компоненты не контактируют с корпусом.

Меры предосторожности при подключении проводки

- Отделить подводящие провода и питающие линии для предотвращения возникновения помех.
- Использовать провода калибра AWG24 (площадь поперечного сечения: 0,205 мм²) до калибра AWG14 (площадь поперечного сечения: 2,081 мм²) кабеля с витыми парами (длина зачистки: от 5 до 6 мм).
- При подключении проводов к клеммам использовать обжимные клеммы.
- Затянуть винты клемм с усилием 0,74 – 0,90 Н/м, обратить внимание, что винты клемм регулятора E5CN-U необходимо затягивать с усилием 0,5 Н/м.
- Для винтов M3.5 использовать следующие типы обжимных клемм.

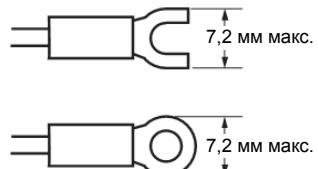

- Не перемещать блок клемм. Данное действие может привести к сбоям в работе.

Гарантийные обязательства и замечания по применению

Внимательно прочтайте настоящее руководство

Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство, прежде чем приступать к использованию изделия. В случае если у Вас имеются какие-либо вопросы или комментарии, обращайтесь, пожалуйста, к региональному представителю компании OMRON.

Гарантийные обязательства и ограничение ответственности

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания OMRON дает исключительную гарантию того, что в течение одного года (если не оговорен иной период) с даты продажи изделия компанией OMRON в изделии будут отсутствовать дефекты, связанные с материалами и изготовлением изделия.

КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. КОМПАНИЯ OMRON НЕ ПРИЗНАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С НЕБРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Ни при каких обстоятельствах ответственность компании OMRON по какому-либо иску не может превысить собственную стоимость изделия, на которое распространяется ответственность компании OMRON.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, РЕМОНТУ ИЛИ ДРУГИМ ИСКАМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА, ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ OMRON, УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ НАРУШАЛИСЬ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТО В ИЗДЕЛИЯХ ИМЕЮТСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЛИБО ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПОДВЕРГАЛИСЬ НЕДОПУСТИМОЙ МОДИФИКАЦИИ ИЛИ РЕМОНТУ.

Замечания по применению

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Компания OMRON не несет ответственности за соответствие каким-либо стандартам, нормативам или правилам, которые действуют в случае применения изделий в составе оборудования заказчика или при использовании изделий.

Необходимо принять надлежащие меры для определения степени пригодности изделия для использования в системе, машинах и оборудовании.

Следует ознакомиться и соблюдать все запреты, распространяющиеся на данные изделия.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СИСТЕМАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА, НЕ ОБЕСПЕЧИВ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ, А, ТАКЖЕ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО ИЗДЕЛИЯ OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ СМОНТИРОВАНЫ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Отказ от ответственности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведенные в настоящем документе эксплуатационные характеристики служат в качестве ориентира для пользователей при определении пригодности изделий для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства. Эти характеристики могли быть получены в результате испытаний, проведенных компанией OMRON, и пользователи должны соотносить их с требованиями к реальным прикладным задачам. Фактические эксплуатационные характеристики являются предметом «Гарантийных обязательств» и «Ограничения ответственности» компании OMRON.

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристики изделия и дополнительные принадлежности могут быть изменены в любое время в целях улучшения параметров и по другим причинам. Актуальные сведения о технических характеристиках приобретаемых изделий всегда можно получить в региональном представительстве OMRON.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

В настоящем документе приведены номинальные значения габаритов и весов, и их нельзя использовать в конструкторской документации, даже если приведены значения допусков.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы необходимо произвести умножение на 0.03937. Для перевода граммов в унции необходимо произвести умножение на 0.03527.

Каталожный номер H06E-EN-01A **В целях усовершенствования изделий технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.**

ООО НПФ ПРОМЭНЕРГОАВТОМАТИКА

109428, Россия, Москва,
Рязанский проспект, 8А, стр. 46, оф. 303

Телефон: +7 495 739 36 05

Факс: +7 495 739 36 05

mail@proenergo.ru

www.proenergo.ru